


# EXPLORER CASES

by GT LINE



VALIGIE RIGIDE  
100% MADE IN ITALY



dal Leader Europeo nella  
produzione di Valigie Tecniche

[www.explorercases.it](http://www.explorercases.it)



100% ABSOLUTE  
GUARANTEED  
FOR EVER  
PROTECTION



IMPERMEABILI    IMPILABILI    CORPO IN RESINA AD ALTO SPESSORE    RESISTENTI AGLI AGENTI CORROSIVI    TEMP. D'USO -33°C/+90°C    A PROVA DI SABBIA E POLVERE    RESISTENTI AGLI URTI    A PROVA DI SCHIACCIAMENTO    PROGETTATE PER IL SETTORE MILITARE    ERMETICHE    PARTI IN METALLO ANTI CORROSIONE    CHIUDIBILI CON LUCCHETTO    100% ABSOLUTE GUARANTEED FOREVER PROTECTION

# NATE PER DURARE NEL TEMPO



Explorer Cases è una linea completa di valigie a tenuta stagna indistruttibili; la soluzione migliore per rispondere alle richieste dei più esigenti utilizzatori e delle applicazioni più estreme: nel settore nautico o nell'avionica, per il trasporto di apparecchiature elettroniche, mediche o militari, per la protezione di attrezzature fotografiche o equipaggiamenti tecnici e sportivi. Il corpo valigia in resina plastica ad alto spessore è caratterizzato da un'eccezionale resistenza agli urti, alle sostanze corrosive, all'acqua, alle polveri e agli agenti atmosferici in genere. Le Explorer Cases vengono sottoposte a severi test di laboratorio, per garantire la loro affidabilità e la loro resistenza di fronte alle più estreme condizioni d'uso, e per testare la loro conformità nel pieno rispetto delle specifiche IP67 Dustproof - Waterproof Defence Standard 81-41 Level J - STANAG 4280 (ed. 2) - Conformità con le Direttive 2002/95/EC MIL-STD 810F/810G (a seconda dei modelli) - Nato Stock Numbers (NSN) disponibili su richiesta.



## CARATTERISTICHE:

1. ANGOLI RINFORZATI ANTI-SHOCK
2. GUARNIZIONE A TENUTA STAGNA
3. COPERCHIO REMOVIBILE\* (in alcuni mod.)
4. CERNIERE CON PERNI ANTICORROSIONE
5. CORPO VALIGIA STAMPATO AD INIEZIONE
6. RUOTE AUTOLUBRIFICANTI (in alcuni mod.)
7. MANIGLIA RIVESTITA IN GOMMA
8. VALVOLA DI PRESSURIZZAZIONE
9. TARGHETTA IDENTIFICATIVA
10. SPUGNA PRE CUBETTATA NEL FONDO
11. SPUGNA A CONI NEL COPERCHIO
12. CHIUDIBILI CON LUCCHETTO IN VARI PUNTI
13. SERRATURE ANTI INCEPPAMENTO
14. IMPILABILI (anche fra modelli diversi)

## COLORI STANDARD:



NERO




VERDE MIL.



ARANCIO



SABBIA



\*PER RIMUOVERE IL COPERCHIO SBLOCCARE LE VITI DELLE CERNIERE POSTERIORI, INCLINARLO A 70° E SFILARLO DI LATO.



# I NOSTRI PUNTI DI FORZA

100% A  
GU

- A tenuta stagna, resistenti all'acqua, agli agenti chimici e alla polvere
- Resistenti a temperature estreme: da -33° C a +90° C
- Valvola di pressurizzazione e serrature a leva con apertura facilitata
- Specificamente studiate per uso professionale
- 100% Made in Italy
- Le prime valigie ad essere certificate con i nuovi standard militari
- Universalmente riconosciute come le più versatili per applicazioni speciali
- La più vasta gamma di accessori specifici per ogni campo di applicazione
- Particolari innovativi coperti da brevetto

Per maggiori informazioni visitate il sito [www.explorercases.it](http://www.explorercases.it)





<b>1908</b>		L	W	D		
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO
Dim. interne	mm	190	125	85	20	65
	in	7 1/2	4 15/16	3 3/8	13/16	2 9/16
Dim. esterne	mm	216	180	102		
	in	8 1/2	7 1/16	4		
Peso vuota	kg	0,70		lbs 1.54		
Peso c/spugna	kg	0,80		lbs 1.76		
Volume	lt	2,0		gal 0.52		
Galleggiabilità	kg/max	1,4		lbs/max 3.08		
Temp. d'uso	°C	min -33 max +90		°F min -27.4 max +194		
Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)					
Versioni	<b>B</b>	<b>O</b>	<b>G</b>	<b>BE</b>	<b>OE</b>	<b>GE</b>
	nera c/spugna	arancio c/spugna	verde mil. c/spugna	nera vuota	arancio vuota	verde mil. vuota

- Kit tracolla disponibile su richiesta (Art. SHOULDERKIT.U)



Art. SHOULDERKIT.U



<b>1913</b>		L	W	D		
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO
Dim. interne	mm	190	125	135	20	115
	in	7 1/2	4 15/16	5 5/16	13/16	4 1/2
Dim. esterne	mm	216	180	152		
	in	8 1/2	7 1/16	6		
Peso vuota	kg	0,85		lbs 1.87		
Peso c/spugna	kg	0,92		lbs 2.02		
Volume	lt	3,2		gal 0.79		
Galleggiabilità	kg/max	2,4		lbs/max 5.29		
Temp. d'uso	°C	min -33 max +90		°F min -27.4 max +194		
Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)					
Versioni	<b>B</b>	<b>O</b>	<b>G</b>	<b>BE</b>	<b>OE</b>	<b>GE</b>
	nera c/spugna	arancio c/spugna	verde mil. c/spugna	nera vuota	arancio vuota	verde mil. vuota

- Kit tracolla disponibile su richiesta (Art. SHOULDERKIT.U)

**ABSOLUTE  
GUARANTEED  
FOREVER  
PROTECTION**




<b>2209</b>		L	W	D		
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO
Dim. interne	mm	220	160	95	20	75
	in	8 11/16	6 5/16	3 3/4	13/16	2 15/16
Dim. esterne	mm	246	215	112		
	in	9 11/16	8 7/16	4 7/16		
Peso vuota	kg	0,88		lbs 1.94		
Peso c/spugna	kg	0,99		lbs 2.18		
Volume	lit	3,3		gal 0.79		
Galleggiabilità	kg/max	2,3		lbs/max 5.07		
Temp. d'uso	°C	min -33 max +90		°F min -27.4 max +194		
Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)					
Versioni	<b>B</b>	<b>O</b>	<b>G</b>	<b>BE</b>	<b>OE</b>	<b>GE</b>
	nera c/spugna	arancio c/spugna	verde mil. c/spugna	nera vuota	arancio vuota	verde mil. vuota

- Kit tracolla disponibile su richiesta (Art. SHOULDERKIT.U)



Art. SHOULDERKIT.U



<b>2214</b>		L	W	D		
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO
Dim. interne	mm	220	160	145	20	125
	in	8 11/16	6 5/16	5 11/16	13/16	4 15/16
Dim. esterne	mm	246	215	162		
	in	9 11/16	8 7/16	6 3/8		
Peso vuota	kg	1,16		lbs 2.56		
Peso c/spugna	kg	1,29		lbs 2.84		
Volume	lit	5,1		gal 1.32		
Galleggiabilità	kg/max	3,9		lbs/max 8.59		
Temp. d'uso	°C	min -33 max +90		°F min -27.4 max +194		
Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)					
Versioni	<b>B</b>	<b>O</b>	<b>G</b>	<b>BE</b>	<b>OE</b>	<b>GE</b>
	nera c/spugna	arancio c/spugna	verde mil. c/spugna	nera vuota	arancio vuota	verde mil. vuota

- Kit tracolla disponibile su richiesta (Art. SHOULDERKIT.U)



**100% ABSOLUTE  
GUARANTEED  
FOREVER  
PROTECTION**



<b>2712</b>		L	W	D		
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO
Dim. interne	mm	276	200	120	35	85
	in	10 7/8	7 7/8	4 3/4	1 3/8	3 3/8
Dim. esterne	mm	305	270	144		
	in	12	10 5/8	5 11/16		
Peso vuota	kg	1,62		lbs 3.57		
Peso c/spugna	kg	1,83		lbs 4.03		
Volume	litri	6,6		gal 1.58		
Galleggiabilità	kg/max	4,2		lbs/max 9.25		
Temp. d'uso	°C	min -33 max +90		°F min -27.4 max +194		
Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)					
Versioni	<b>B</b>	<b>O</b>	<b>G</b>	<b>BE</b>	<b>OE</b>	<b>GE</b>
	nera c/spugna	arancio c/spugna	verde mil. c/spugna	nera vuota	arancio vuota	verde mil. vuota

- Coperchio removibile con blocco di sicurezza (vedere a pag. 3)
- Può contenere BAG-R, DIV2712 e PANEXPL27

Sostegni anti  
ribaltamento



2712	BAG-R	DIV2712
PANEXPL27		



<b>2717</b>		L	W	D		
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO
Dim. interne	mm	276	200	170	35	135
	in	10 7/8	7 7/8	6 11/16	1 3/8	5 5/16
Dim. esterne	mm	305	270	194		
	in	12	10 5/8	7 5/8		
Peso vuota	kg	1,93		lbs 4.25		
Peso c/spugna	kg	2,12		lbs 4.67		
Volume	lt	9,3		gal 2.37		
Galleggiabilità	kg/max	6,7		lbs/max 14.77		
Temp. d'uso	°C	min -33 max +90		°F min -27.4 max +194		
Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)					
Versioni	<b>B</b>	<b>O</b>	<b>G</b>	<b>BE</b>	<b>OE</b>	<b>GE</b>
	nera c/spugna	arancio c/spugna	verde mil. c/spugna	nera vuota	arancio vuota	verde mil. vuota

- Coperchio removibile con blocco di sicurezza (vedere a pag. 3)
- Può contenere BAG-S, DIV2717 e PANEXPL27



Sostegni anti ribaltamento

2717	BAG-S	DIV2717
PANEXPL27		



<b>3005</b>		L	W	D		
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO
Dim. interne	mm	300	210	58	20	38
	in	11 13/16	8 1/4	2 5/16	13/16	1 1/2
Dim. esterne	mm	326	269	75		
	in	12 13/16	10 9/16	2 15/16		
Peso vuota	kg	1,10		lbs 2.42		
Peso c/spugna	kg	1,20		lbs 2.64		
Volume	lt	4		gal 1.05		
Galleggiabilità	kg/max	2,10		lbs/max 4.62		
Temp. d'uso	°C	min -33 max +90		°F min -27.4 max +194		
Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)					
Versioni	<b>B</b>	<b>O</b>	<b>G</b>	<b>D</b>		
	nera c/spugna	arancio c/spugna	verde mil. c/spugna	sabbia c/spugna		
	<b>BE</b>	<b>OE</b>	<b>GE</b>	<b>DE</b>		
	nera vuota	arancio vuota	verde mil. vuota	sabbia vuota		

- Rinforzi in acciaio nei punti di fissaggio per lucchetti
- Possono essere posizionate verticalmente
- Kit tracolla disponibile su richiesta (Art. SHOULDERKIT.U)
- Maniglia ad incasso per una migliore impilabilità



Possono essere posizionate verticalmente



Art. SHOULDERKIT.U



Maniglia ad incasso per una migliore impilabilità



Rinforzi in acciaio nei punti di fissaggio per lucchetti - 7 -



<b>3317</b>		L	W	D		
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO
Dim. interne	mm	330	234	170	68	102
	in	13	9 3/16	6 11/16	2 11/16	4
Dim. esterne	mm	360	304	194		
	in	14 3/16	11 15/16	7 5/8		
Peso vuota	kg	2,29		lbs 5.04		
Peso c/spugna	kg	2,51		lbs 5.53		
Volume	lt	13,1		gal 3.43		
Galleggiabilità	kg/max	7,0		lbs/max 15.43		
Temp. d'uso	°C	min -33 max +90		°F min -27.4 max +194		
Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)					
Versioni	<b>B</b>	<b>O</b>	<b>G</b>	<b>BE</b>	<b>OE</b>	<b>GE</b>
	nera c/spugna	arancio c/spugna	verde mil. c/spugna	nera vuota	arancio vuota	verde mil. vuota

- Coperchio removibile con blocco di sicurezza (vedere a pag. 3)
- Può contenere BAG-T, DIV3317 e PANEXPL33



Sostegni anti ribaltamento

3317	BAG-T	DIV3317
PANEXPL33		



<b>3317W</b>		L	W	D		
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO
Dim. interne	mm	330	350	170	68	102
	in	13	13 3/4	6 11/16	2 11/16	4
Dim. esterne	mm	360	420	194		
	in	14 3/16	16 9/16	7 5/8		
Peso vuota	kg	2,92		lbs 6.43		
Peso c/spugna	kg	3,30		lbs 7.27		
Volume	lt	19,6		gal 5.17		
Galleggiabilità	kg/max	10,6		lbs/max 23.36		
Temp. d'uso	°C	min -33 max +90		°F min -27.4 max +194		
Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)					
Versioni	<b>B</b>	<b>BE</b>				
	nera c/spugna	nera vuota				

- Coperchio removibile con blocco di sicurezza (vedere a pag. 3)
- Può contenere BAG-U, DIV3317W e PANEXPL33W



Sostegni anti ribaltamento

3317W	BAG-U	DIV3317W
PANEXPL33W		



3818		L	W	D		
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO
Dim. interne	mm	380	270	180	47	133
	in	14 15/16	10 5/8	7 1/16	1 7/8	5 1/4
Dim. esterne	mm	410	340	205		
	in	16 1/8	13 3/8	8 1/16		
Peso vuota	kg	3,14		lbs 6.92		
Peso c/spugna	kg	3,58		lbs 7.89		
Volume	lit	18,4		gal 4.75		
Galleggiabilità	kg/max	12,4		lbs/max 27.33		
Temp. d'uso	°C	min -33 max +90		°F min -27,4 max +194		
Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)					
Versioni	<b>B</b>	<b>O</b>	<b>G</b>	<b>BE</b>	<b>OE</b>	<b>GE</b>
	nera c/spugna	arancio c/spugna	verde mil. c/spugna	nera vuota	arancio vuota	verde mil. vuota

- Maniglia ergonomica rivestita in gomma
- Può contenere BAG-E, DIV3818 e PANEXPL38



Sostegni anti ribaltamento

3818	BAG-E	DIV3818
<b>PANEXPL38</b>		



		L	W	D	COPERCHIO	FONDO
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'		
Dim. interne	mm	445	345	125	47	78
	in	17 1/2	13 9/16	4 15/16	1 7/8	3 1/16
Dim. esterne	mm	474	415	149		
	in	18 11/16	16 5/16	5 7/8		
Peso vuota	kg	3,40		lbs 7.49		
Peso c/spugna	kg	3,90		lbs 8.59		
Volume	litri	19,2		gal 5.01		
Galleggiabilità	kg/max	10,7		lbs/max 23.58		
Temp. d'uso	°C	min -33 max +90		°F min -27.4 max +194		
Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)					
Versioni	<b>B</b>	<b>O</b>	<b>G</b>	<b>BE</b>	<b>OE</b>	<b>GE</b>
	nera c/spugna	arancio c/spugna	verde mil. c/spugna	nera vuota	arancio vuota	verde mil. vuota
	<b>BC</b>	<b>GC</b>				
	nera borsa pc	verde mil. borsa pc				

- Coperchio removibile con blocco di sicurezza (vedere a pag. 3)
- Rinforzi in acciaio nei punti di fissaggio per lucchetti
- Maniglia ergonomica rivestita in gomma
- Kit tracolla disponibile su richiesta (Art. SHOULDERKIT.U)
- Sostegni anti ribaltamento
- Può contenere BAG-PC44, DIV4412 e PANEXPL44
- Può contenere una GBAG 44

Rinforzi in acciaio nei punti di fissaggio per lucchetti



4412	BAG-PC44	DIV4412
PANEXPL44		



## 4412.B C

- I modelli **4412.B C** e **4412.G C** comprendono:
- borsa imbottita porta pc con tracolla (BAG-PC44)
  - pannello con tasche per il coperchio (PANEXPL44)
  - kit attacchi per fissare la tracolla anche alla valigia (SHOULDER KIT.U)



# LA NOSTRA GARANZIA



“Noi vogliamo che tutti possano considerare le valigie Explorer come il più affidabile strumento di trasporto per oggetti delicati e costosi anche nelle peggiori condizioni ambientali. Ecco perché garantiamo PER SEMPRE le nostre valigie contro difetti di produzione che possano compromettere l'integrità del loro contenuto.

Non a caso, questi contenitori hanno superato i più severi test per impieghi civili e militari e sono utilizzati negli angoli più remoti ed avversi del mondo. Chi si affida alle valigie Explorer per la protezione del proprio equipaggiamento, non teme di imbattersi in animali feroci, o predatori del mare e non ha paura di trovarsi in condizioni climatiche avverse”.

\* Garanzia valida purché il prodotto sia stato utilizzato in modo appropriato.

Per maggiori informazioni visitate il sito [www.explorercases.it](http://www.explorercases.it)



<b>4419</b>		L	W	D		
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO
Dim. interne	mm	445	345	190	47	143
	in	17 1/2	13 9/16	7 1/2	1 7/8	5 5/8
Dim. esterne	mm	474	415	214		
	in	18 11/16	16 5/16	8 7/16		
Peso vuota	kg	4,00		lbs 8.81		
Peso c/spugna	kg	4,70		lbs 10.36		
Volume	lit	29,2		gal 7.66		
Galleggiabilità	kg/max	19,7		lbs/max 43.43		
Temp. d'uso	°C	min -33 max +90		°F min -27.4 max +194		
Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)					
Versioni	<b>B</b>	<b>O</b>	<b>G</b>	<b>BE</b>	<b>OE</b>	<b>GE</b>
	nera c/spugna	arancio c/spugna	verde mil. c/spugna	nera vuota	arancio vuota	verde mil. vuota

- Coperchio removibile con blocco di sicurezza (vedere a pag. 3)
- Rinforzi in acciaio nei punti di fissaggio per lucchetti
- Maniglia ergonomica rivestita in gomma
- Kit tracolla disponibile su richiesta (Art. SHOULDERKIT.U)
- Può contenere BAG-A, DIV4419 e PANEXPL44



Rinforzi in acciaio nei punti di fissaggio per lucchetti



Art. SHOULDERKIT.U

4419	BAG-A	DIV4419
PANEXPL44		



Rinforzi in acciaio nei punti di fissaggio per lucchetti

		4820		L	W	D		
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO		
Dim. interne	mm	480	370	205	50	155		
	in	18 7/8	14 9/16	8 1/16	1 15/16	6 1/8		
Dim. esterne	mm	520	435	230				
	in	20 1/2	17 1/8	9 1/16				
Peso vuota	kg	4,64		lbs		10.22		
Peso c/spugna	kg	5,40		lbs		11.90		
Volume	litri	35,5		gal		9.24		
Galleggibilità	kg/max	24,7		lbs/max		54.45		
Temp. d'uso	°C	min -33 max +90		°F		min -27.4 max +194		
Certificazioni		IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)						
		MIL-STD 810G						
Versioni		<b>B</b>	<b>O</b>	<b>G</b>	<b>BE</b>	<b>OE</b>	<b>GE</b>	
		nera c/spugna	arancio c/spugna	verde mil. c/spugna	nera vuota	arancio vuota	verde mil. vuota	

- Maniglia ergonomica rivestita in gomma
- Può contenere BAG-F, DIV4820 o BAG-PC48 e PANEXPL48



4820		BAG-F	
PANEXPL48			
BAG-PC48		DIV4820	

Art. BAG-PC48 - Borsa imbottita separabile porta pc (17") e porta accessori fotografici con divisori regolabili. Tracolla regolabile inclusa. Per valigia 4820. Opzionale.



		5117		L	W	D		
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO		
Dim. interne	mm	517	277	173	50	123		
	in	20 3/8	10 7/8	6 13/16	1 15/16	4 13/16		
Dim. esterne	mm	546	347	197				
	in	21 1/2	13 11/16	7 3/4				
Peso vuota	kg	3,80		lbs		8.37		
Peso c/spugna	kg	4,50		lbs		9.92		
Volume	litri	24,7		gal		6.34		
Galleggibilità	kg/max	15,8		lbs/max		34.83		
Temp. d'uso	°C	min -33 max +90		°F		min -27.4 max +194		
Certificazioni		IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)						
Versioni		<b>B</b>	<b>O</b>	<b>G</b>	<b>BE</b>	<b>OE</b>	<b>GE</b>	
		nera c/spugna	arancio c/spugna	verde mil. c/spugna	nera vuota	arancio vuota	verde mil. vuota	

- Coperchio removibile con blocco di sicurezza (vedere a pag. 3)
- Kit tracolla disponibile su richiesta (Art. SHOULDERKIT.U)
- Maniglia ergonomica rivestita in gomma
- Può contenere BAG-B, DIV51 e PANEXPL51



5117-5122		BAG-B		DIV51	
PANEXPL51					

Art. SHOULDERKIT.U

**100% ABSOLUTE  
GUARANTEED  
FOREVER  
PROTECTION**



<b>5122</b>		L	W	D		
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO
Dim. interne	mm	517	277	217	50	167
	in	20 3/8	10 7/8	8 9/16	1 15/16	6 9/16
Dim. esterne	mm	546	347	247		
	in	21 1/2	13 11/16	9 3/4		
Peso vuota	kg	6,00		lbs		13.22
Peso c/spugna	kg	7,00		lbs		15.43
Volume	lt	31,0		gal		8.18
Galleggiabilità	kg/max	21,5		lbs/max		47.39
Temp. d'uso	°C	min -33 max +90		°F		min -27.4 max +194
Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)					
Versioni	<b>B</b>	<b>O</b>	<b>G</b>	<b>BE</b>	<b>OE</b>	<b>GE</b>
	nera c/spugna	arancio c/spugna	verde mil. c/spugna	nera vuota	arancio vuota	verde mil. vuota

- Coperchio removibile con blocco di sicurezza (vedere a pag. 3)
- Maniglia ergonomica rivestita in gomma
- Può contenere BAG-B, DIV51 e PANEXPL51



Ruote con cuscinetti a sfera

5117-5122	BAG-B	DIV51
<b>PANEXPL51</b>		



Maniglia telescopica ad estrazione facilitata

# AMPIA GAMMA DI CONFIGURAZIONI



Due maniglie laterali



4 robuste ruote autolubrificanti



Maniglia telescopica



Impilabilità



Coperchio frontale  
apribile a 180°



Valvola di pressurizzazione automatica



4 serrature nel  
coperchio superiore



4 serrature nel  
coperchio frontale



Spugna precubettata

**5140.BKT01.AH**  
Cassetti con spugna precubettata



**5140.BKTE.AH**  
Predisposizione per cassetti



Chiudibile con lucchetto in vari punti



Blocco a pulsante che previene l'uscita accidentale del cassetto

Etichetta adesiva per identificazione contenuto



Set 4 ruote pivotanti a 360°, di cui 2 con freno (opzionale Art. AIWHEELS)



**5140.BE.AH**  
Completamente vuota



Coperchio superiore removibile

Guarnizioni O-Ring sia nel coperchio superiore che in quello frontale

Vassoio removibile

Targhetta identificativa portanome

1 cassetto h 30 mm. vuoto

2 cassette h 60 mm. vuoti

1 cassetto h 95 mm. vuoto



Coperchio frontale removibile

**5140.BKT02.AH**  
Cassetti vuoti



AIDRAW



AIBOX

AIDRAW E AIBOX			
MODELLO	INTERNO	DIM. INT. (mm)	Q.TA'
AIDRAW3.E	VUOTO	467x255xH30	1 pc
AIBOX3.E	VUOTO	467x255xH30	6 pcs
AIDRAW3.F	CON SPUGNA	467x255xH30	1 pc
AIBOX3.F	CON SPUGNA	467x255xH30	6 pcs
AIDRAW6.E	VUOTO	467x255xH60	1 pc
AIBOX6.E	VUOTO	467x255xH60	3 pcs
AIDRAW6.F	CON SPUGNA	467x255xH60	1 pc
AIBOX6.F	CON SPUGNA	467x255xH60	3 pcs
AIDRAW9.E	VUOTO	467x255xH95	1 pc
AIBOX9.E	VUOTO	467x255xH95	3 pcs
AIDRAW9.F	CON SPUGNA	467x255xH95	1 pc
AIBOX9.F	CON SPUGNA	467x255xH95	3 pcs

Art. AIDRAW - **opzionali** - Contenitori multiuso in PP antiurto, disponibili in 3 diverse altezze: 30, 60 e 95 mm, indispensabili per contenere utensili e componentistica. Possono essere inseriti all'interno del mod. 5140. Disponibili completamente vuoti (.E) o con spugna pre cubettata bicolore (.F). Impilabili tra loro.

Art. AIBOX - **opzionali** - Rimuovendo il coperchio trasparente, come gli AIDRAW anche gli AIBOX possono essere inseriti come veri e propri cassetti scorrevoli all'interno del mod. 5140 per consentire diverse configurazioni. Disponibili in 3 differenti altezze e 2 diverse configurazioni interne, come gli AIDRAW (vedere tabella).

<b>5140</b>		L	W	D		
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO
Dim. esterne	mm	581	381	455		
	in	22 7/8	15	17 15/16		
VERSIONI	<b>BKT02.AH</b>	nera - c/cassetti vuoti		Peso	kg 13,00	<b>lbs 28.66</b>
	<b>BKT01.AH</b>	nera - c/cassetti c/spugna		Peso	kg 13,80	<b>lbs 30.42</b>
	<b>BKTE.AH</b>	nera - predis. per cassetti		Peso	kg 9,75	<b>lbs 21.49</b>
	<b>BE.AH</b>	nera - completamente vuota		Peso	kg 7,52	<b>lbs 16.57</b>
Temp. d'uso	°C min -33 max +90		°F min -27.4 max +194			
Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)					

# CERTIFICAZIONI

Esistono molte varietà di valigie a tenuta stagna attualmente sul mercato, ma solo le Explorer Cases garantiscono superiori caratteristiche di eccellenza, presentando inoltre il maggior numero di innovazioni brevettate.

- IP67 Resistenza alle polveri e ai liquidi
- Defence Standard 81-41 Level J
- STANAG 4280 (ed. 2)
- Conformità con le Direttive 2002/95/EC
- MIL-STD 810F/810G (a seconda dei modelli)
- Nato Stock Number (NSN) disponibili su richiesta

E' possibile scaricare i certificati dal sito [www.explorercases.it](http://www.explorercases.it)



<b>5325</b>		L	W	D		
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO
Dim. interne	mm	538	405	250	60	190
	in	21 3/16	15 15/16	9 13/16	2 3/8	7 1/2
Dim. esterne	mm	607	475	275		
	in	23 7/8	18 11/16	10 13/16		
Peso vuota	kg	7		lbs 15.43		
Peso c/spugna	kg	8,25		lbs 18.18		
Volume	litri	53		gal 14.00		
Galleggibilità	kg/max	37,2		lbs/max 82.01		
Temp. d'uso	°C	min -33	max +90	°F min -27.4 max +194		
Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)					
Versioni	<b>B</b>	<b>O</b>	<b>G</b>	<b>BE</b>	<b>OE</b>	<b>GE</b>
	nera c/spugna	arancio c/spugna	verde mil. c/spugna	nera vuota	arancio vuota	verde mil. vuota

- Coperchio removibile con blocco di sicurezza (vedere a pag. 3)
- Rinforzi in acciaio nei punti di fissaggio per lucchetti
- Maniglie laterali per il trasporto a due
- Maniglia ergonomica rivestita in gomma
- Può contenere 2xBAG-V, 2xDIV53, 1xBAG-V+1xDIV53 e PANEXPL53



Maniglie laterali per il trasporto a due



Rinforzi in acciaio nei punti di fissaggio per lucchetti

5325-5326	2x BAG-V
<b>PANEXPL53</b>	
	
<b>2x DIV53</b>	<b>1x BAG-V + 1x DIV53</b>
	

**100% ABSOLUTE  
GUARANTEED  
FOREVER  
PROTECTION**



<b>5326</b>		L	W	D		
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO
Dim. interne	mm	538	405	250	60	190
	in	21 3/16	15 15/16	9 13/16	2 3/8	7 1/2
Dim. esterne	mm	627	475	292		
	in	24 11/16	18 11/16	11 1/2		
Peso vuota	kg	10		lbs 22.04		
Peso c/spugna	kg	11,25		lbs 24.80		
Volume	litri	53		gal 14.00		
Galleggiabilità	kg/max	37,2		lbs/max 82.01		
Temp. d'uso	°C	min -33 max +90		°F min -27.4 max +194		
Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)					
Versioni	<b>B</b>	<b>O</b>	<b>G</b>	<b>BE</b>	<b>OE</b>	<b>GE</b>
	nera c/spugna	arancio c/spugna	verde mil. c/spugna	nera vuota	arancio vuota	verde mil. vuota

- Coperchio removibile con blocco di sicurezza (vedere a pag. 3)
- Rinforzi in acciaio nei punti di fissaggio per lucchetti
- Maniglie laterali per il trasporto a due
- Maniglia ergonomica rivestita in gomma
- Ruote con boccola in ottone auto lubrificante
- Maniglia telescopica con sistema di bloccaggio e sbloccaggio rapido
- Può contenere 2xBAG-V, 2xDIV53, 1xBAG-V+1xDIV53 e PANEXPL53



Maniglie laterali per il trasporto a due



Rinforzi in acciaio nei punti di fissaggio per lucchetti

5325-5326	2x BAG-V
<b>PANEXPL53</b>	
<b>2x DIV53</b>	<b>1x BAG-V + 1x DIV53</b>



<b>5822</b>		L	W	D		
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO
Dim. interne	mm	580	440	220	60	160
	in	22 13/16	17 5/16	8 11/16	2 3/8	6 5/16
Dim. esterne	mm	650	510	245		
	in	25 9/16	20 1/16	9 5/8		
Peso vuota	kg	7,16		lbs 15.78		
Peso c/spugna	kg	8,39		lbs 18.49		
Volume	lit	56,1		gal 14.79		
Galleggiabilità	kg/max	36,7		lbs/max 80.90		
Temp. d'uso	°C	min -33 max +90		°F min -27.4 max +194		
Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J) MIL-STD 810F					
Versioni	<b>B</b>	<b>O</b>	<b>G</b>	<b>BE</b>	<b>OE</b>	<b>GE</b>
	nera c/spugna	arancio c/spugna	verde mil. c/spugna	nera vuota	arancio vuota	verde mil. vuota

- Maniglie laterali per il trasporto a due
- Maniglia ergonomica rivestita in gomma
- Può contenere 2xBAG-G, 2xDIV58, 1xBAG-G+1xDIV58 e PANEXPL58

5822-5823	2x BAG-G
PANEXPL58	
2x DIV58	1x BAG-G + 1x DIV58

<b>5823</b>		L	W	D		
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO
Dim. interne	mm	580	440	220	60	160
	in	22 13/16	17 5/16	8 11/16	2 3/8	6 5/16
Dim. esterne	mm	670	510	262		
	in	26 3/8	20 1/16	10 5/16		
Peso vuota	kg	9,17		lbs 20.21		
Peso c/spugna	kg	10,40		lbs 22.92		
Volume	lit	56,1		gal 14.79		
Galleggiabilità	kg/max	36,7		lbs/max 80.90		
Temp. d'uso	°C	min -33 max +90		°F min -27.4 max +194		
Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)					
Versioni	<b>B</b>	<b>O</b>	<b>G</b>	<b>BE</b>	<b>OE</b>	<b>GE</b>
	nera c/spugna	arancio c/spugna	verde mil. c/spugna	nera vuota	arancio vuota	verde mil. vuota

- Maniglie laterali per il trasporto a due
- Ruote e maniglia telescopica con sistema di bloccaggio rapido
- Maniglia ergonomica rivestita in gomma
- Può contenere 2xBAG-G, 2xDIV58, 1xBAG-G+1xDIV58 e PANEXPL58



Ruote con boccola in ottone auto lubrificante

5822-5823	2x BAG-G
PANEXPL58	
2x DIV58	1x BAG-G + 1x DIV58



<b>5833</b>		L	W	D		
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO
Dim. interne	mm	580	440	330	60	270
	in	22 13/16	17 5/16	13	2 3/8	10 5/8
Dim. esterne	mm	670	510	372		
	in	26 3/8	20 1/16	14 5/8		
Peso vuota	kg	10,54			lbs	23.23
Peso c/spugna	kg	12,65			lbs	27.88
Volume	lt	84,2			gal	22.19
Galleggiabilità	kg/max	62,0			lbs/max	136.68
Temp. d'uso	°C	min -33	max +90		°F	min -27.4
						max +194
Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)					
	MIL-STD 810F					
Versioni	<b>B</b>	<b>O</b>	<b>G</b>	<b>BE</b>	<b>OE</b>	<b>GE</b>
	nera c/spugna	arancio c/spugna	verde mil. c/spugna	nera vuota	arancio vuota	verde mil. vuota


- Ruote e maniglia telescopica. Maniglie laterali per il trasporto a due
- Maniglia ergonomica rivestita in gomma
- Può contenere 1xDIV58.1+1xDIV58+1xDIV58.2, 2xDIV58+2xDIV58.2, 2xDIV58.1, 1xBAG-G+1xDIV58.2+1xDIV58.1, 2xBAG-G+2xDIV58.2 e PANEXPL58
- Può contenere fino a 5 GBAG 58



Ruote con boccia in ottone auto lubrificante



Maniglia telescopica con sistema di bloccaggio e sbloccaggio rapido

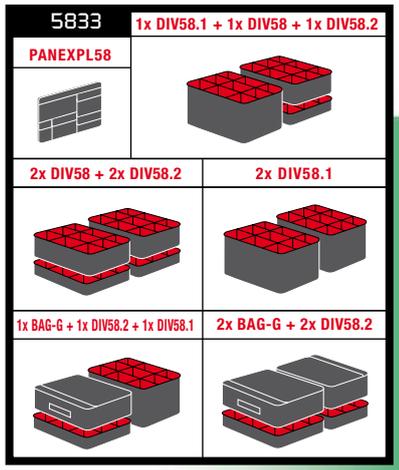



<b>7630</b>		L	W	D		
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO
Dim. interne	mm	765	485	305	60	245
	in	30 1/8	19 1/8	12	2 3/8	9 5/8
Dim. esterne	mm	860	560	355		
	in	33 7/8	22 1/16	14		
Peso vuota	kg	13,56		lbs	29.89	
Peso c/spugna	kg	16,39		lbs	36.13	
Volume	lit	113,1		gal	29.85	
Galleggiabilità	kg/max	81,8		lbs/max	180.33	
Temp. d'uso	°C	min -33 max +90		°F	min -27.4 max +194	
Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J) MIL-STD 810F - ATA 300					
Versioni	<b>B</b>	<b>O</b>	<b>G</b>	<b>BE</b>	<b>OE</b>	<b>GE</b>
	nera c/spugna	arancio c/spugna	verde mil. c/spugna	nera vuota	arancio vuota	verde mil. vuota

- Maniglie laterali per il trasporto a due e maniglia centrale
- Ruote e maniglia telescopica
- Rinforzi in acciaio nei punti di fissaggio per lucchetti
- Può contenere 4xBAG-L, 2xBAG-M, 2xBAG-L+1xBAG-M, 2xDIV7630 o 2xBAG-L+1xDIV7630 e PANEXPL76
- Può contenere fino a 6 GBAG 76



Maniglie laterali per il trasporto a due



Ruote con boccola in ottone auto lubrificante



Rinforzi in acciaio nei punti di fissaggio per lucchetti

7630	4x BAG-L
PANEXPL76	
2x DIV7630	2x BAG-M
2x BAG-L + 1x DIV7630	2x BAG-L + 1x BAG-M

# LA GAMMA



Le Explorer Cases sono disponibili in diversi formati, quattro colori e due configurazioni standard con svariate possibilità di personalizzazione degli interni:

con spugna pre cubettata che permette di creare alloggiamenti su misura per qualsiasi tipo di oggetto da contenere, oppure con fondo vuoto, predisposto per un facile fissaggio di speciali supporti laterali o di cornici che consentono l'inserimento di pannelli per attrezzature o strumenti per qualsiasi necessità. E' inoltre possibile realizzare valigie in colori speciali, su richiesta per quantitativi minimi.



<b>7641</b>		L	W	D		
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO
Dim. interne	mm	765	485	415	60	355
	in	30 1/8	19 1/8	16 5/16	2 3/8	14
Dim. esterne	mm	860	560	460		
	in	33 7/8	22 1/16	18 1/8		
Peso vuota	kg	15,02		lbs 33.11		
Peso c/spugna	kg	18,87		lbs 41.60		
Volume	lt	153,9		gal 40.41		
Galleggibilità	kg/max	118,5		lbs/max 261.24		
Temp. d'uso	°C	min -33 max +90		°F min -27.4 max +194		
Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J) MIL-STD 810F					
Versioni	<b>B</b>	<b>O</b>	<b>G</b>	<b>BE</b>	<b>OE</b>	<b>GE</b>
	nera c/spugna	arancio c/spugna	verde mil. c/spugna	nera vuota	arancio vuota	verde mil. vuota

- Maniglie laterali per il trasporto a due
- Ruote e maniglia telescopica
- Rinforzi in acciaio nei punti di fissaggio per lucchetti
- Può contenere 4xBAG-O, 2xBAG-P, 2xBAG-O+1xBAG-P,
- 2xDIV7641, 2xBAG-O+1xDIV7641 e PANEXPL76
- Può contenere fino a 8 GBAG 76

7641	4x BAG-O
PANEXPL76	
2x DIV7641	2x BAG-P
2x BAG-O + 1x DIV7641	2x BAG-O + 1x BAG-P



Maniglie laterali per il trasporto a due



Ruote con boccola in ottone auto lubrificante




Rinforzi in acciaio nei punti di fissaggio per lucchetti





<b>7726</b>		L	W	D		
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO
Dim. interne	mm	770	580	265	90	175
	in	30 5/16	22 13/16	10 7/16	3 9/16	6 7/8
Dim. esterne	mm	836	641	304		
	in	32 15/16	25 1/4	11 15/16		
Peso vuota	kg	10.30		lbs 22.70		
Peso c/spugna	kg	12.60		lbs 27.77		
Volume	lt	118		gal 31.17		
Galleggiabilità	kg/max	70		lbs/max 154.32		
Temp. d'uso	°C	min -33 max +90		°F min -27.4 max +194		
Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)					
Versioni	<b>B</b>	<b>O</b>	<b>G</b>	<b>BE</b>	<b>OE</b>	<b>GE</b>
	nera c/spugna	arancio c/spugna	verde mil. c/spugna	nera vuota	arancio vuota	verde mil. vuota

- Maniglie laterali per il trasporto a due
- Maniglione centrale
- Ruote autolubrificanti
- Valvola automatica
- Porta etichetta
- Rinforzi in acciaio nei punti di fissaggio per lucchetti
- Può contenere 2xDIV77 e PANEXPL77

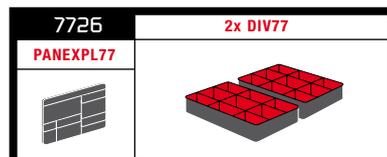

### CARATTERISTICHE COMUNI



Porta etichetta di spedizione



Maniglie laterali per il trasporto a due



Ruote con boccola in ottone auto lubrificante




Rinforzi in acciaio nei punti di fissaggio per lucchetti



<b>7745</b>		L	W	D		
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO
Dim. interne	mm	770	580	450	90	360
	in	30 5/16	22 13/16	17 11/16	3 9/16	14 3/16
Dim. esterne	mm	836	641	489		
	in	32 15/16	25 1/4	14 3/16		
Peso vuota	kg	15.50		lbs 34.17		
Peso c/spugna	kg	19.80		lbs 43.65		
Volume	lt	200		gal 52.83		
Galleggiabilità	kg/max	144		lbs/max 317.47		
Temp. d'uso	°C	min -33 max +90		°F min -27.4 max +194		
Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)					
Versioni	<b>B</b>	<b>O</b>	<b>G</b>	<b>BE</b>	<b>OE</b>	<b>GE</b>
	nera c/spugna	arancio c/spugna	verde mil. c/spugna	nera vuota	arancio vuota	verde mil. vuota

- Maniglie laterali per il trasporto a due e maniglione centrale
- Ruote e maniglia telescopica
- Rinforzi in acciaio nei punti di fissaggio per lucchetti
- Valvola automatica
- Può contenere 4xDIV77, 2xDIV7745, 1xDIV7745+2xDIV77 e PANEXPL77

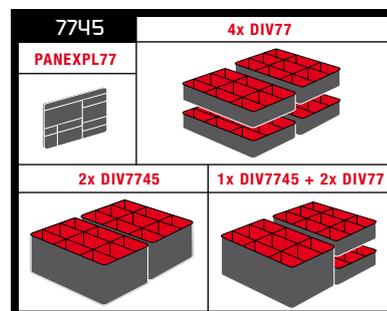



9413		L	W	D		
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COOPERCHIO	FONDO
Dim. interne	mm	939	352	137	43	94
	in	36 15/16	13 7/8	5 3/8	1 11/16	3 11/16
Dim. esterne	mm	989	415	157		
	in	38 15/16	16 5/16	6 3/16		
Peso vuota	kg	6,70				lbs 14.77
Peso c/spugna	kg	7,70				lbs 16.97
Volume	lit	45,3				gal 11.96
Galleggiabilità	kg/max	27,9				lbs/max 61.50
Temp. d'uso	°C	min -33	max +90			°F min -27.4 max +194
Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)					
Versioni	<b>B</b>	<b>G</b>	<b>D</b>	<b>BE</b>	<b>GE</b>	<b>DE</b>
	nera c/spugna	verde mil. c/spugna	sabbia c/spugna	nera vuota	verde mil. vuota	sabbia vuota

- Maniglie laterali per il trasporto a due e maniglione centrale
- Ruote con cuscinetti a sfera
- Kit tracolla disponibile su richiesta (Art. SHOULDERKIT.U)
- Può contenere una GBAG 94, oppure 2 HBAG 94



Maniglie laterali per il trasporto a due



Ruote con cuscinetti a sfera



Art. SHOULDERKIT.U



Serrature c/combi su richiesta (cod. valigia + DL)





Maniglie laterali per il trasporto a due



Ruote con cuscinetti a sfera



Art. SHOULDERKIT.U



Serrature c/combi su richiesta per entrambi i modelli (cod. valigia + DL)

11413		L	W	D		
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO
Dim. interne	mm	1136	350	135	42	93
	in	44 3/4	13 3/4	5 5/16	1 5/8	3 11/16
Dim. esterne	mm	1189	415	159		
	in	46 13/16	16 5/16	6 1/4		
Peso vuota	kg	7,80		lbs 17.19		
Peso c/spugna	kg	8,80		lbs 19.40		
Volume	litri	53,7		gal 14.18		
Galleggiabilità	kg/max	33,3		lbs/max 73.41		
Temp. d'uso	°C	min -33	max +90	°F min -27.4 max +194		
Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)					
Versioni	<b>B</b>	<b>G</b>	<b>D</b>	<b>BE</b>	<b>GE</b>	<b>DE</b>
	nera c/spugna	verde mil. c/spugna	sabbia c/spugna	nera vuota	verde mil. vuota	sabbia vuota

- Maniglie laterali per il trasporto a due e maniglione centrale
- Ruote con cuscinetti a sfera
- Kit tracolla disponibile su richiesta (Art. SHOULDERKIT.U)
- Può contenere una GBAG 114, oppure 2 HBAG 114



Art. SHOULDERKIT.U



Maniglie laterali per il trasporto a due



Ruote con cuscinetti a sfera

13513		L	W	D		
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO
Dim. interne	mm	1350	350	135	42	93
	in	53 1/8	13 3/4	5 5/16	1 5/8	3 11/16
Dim. esterne	mm	1430	415	159		
	in	56 5/16	16 5/16	6 1/4		
Peso vuota	kg	8,70		lbs 19.18		
Peso c/spugna	kg	9,95		lbs 21.93		
Volume	litri	63,7		gal 16.82		
Galleggiabilità	kg/max	39,5		lbs/max 87.08		
Temp. d'uso	°C	min -33	max +90	°F min -27.4 max +194		
Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)					
Versioni	<b>B</b>	<b>G</b>	<b>D</b>	<b>BE</b>	<b>GE</b>	<b>DE</b>
	nera c/spugna	verde mil. c/spugna	sabbia c/spugna	nera vuota	verde mil. vuota	sabbia vuota

- Maniglie laterali per il trasporto a due e maniglione centrale
- Ruote con cuscinetti a sfera
- Kit tracolla disponibile su richiesta (Art. SHOULDERKIT.U)
- Può contenere una GBAG 135, oppure 2 HBAG 135



Serrature c/combi  
su richiesta  
(cod. + DL)



<b>13527</b>		L	W	D		
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO
Dim. interne	mm	1350	350	272	42	230
	in	53 1/8	13 3/4	10 11/16	1 5/8	9 1/16
Dim. esterne	mm	1430	415	296		
	in	56 5/16	16 5/16	11 5/8		
Peso vuota	kg	11,70				lbs 25.79
Peso c/spugna	kg	14,90				lbs 32.84
Volume	lt	128,5				gal 33.94
Galleggibilità	kg/max	97,5				lbs/max 214.95
Temp. d'uso	°C	min -33	max +90			°F min -27.4 max +194
Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)					
Versioni	<b>B</b>	<b>G</b>	<b>D</b>	<b>BE</b>	<b>GE</b>	<b>DE</b>
	nera c/spugna	verde mil. c/spugna	sabbia c/spugna	nera vuota	verde mil. vuota	sabbia vuota



Maniglie laterali  
per il trasporto a  
due



6 ruote con  
cuscinetti a sfera

- Maniglie laterali per il trasporto a due e maniglione centrale
- 6 ruote con cuscinetti a sfera
- Può contenere 2 GBAG 135

**NEW**



Due valvole  
automatiche

<b>15416</b>		L	W	D		
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO
Dim. interne	mm	1540	377	160	42	118
	in	60 5/8	14 13/16	6 5/16	1 5/8	4 5/8
Dim. esterne	mm	1629	456	183		
	in	64 1/8	17 15/16	7 3/16		
Peso vuota	kg	11,30				lbs 24.91
Peso c/spugna	kg	13,40				lbs 29.54
Volume	lt	92,9				gal 24.54
Galleggibilità	kg/max	61,6				lbs/max 135.80
Temp. d'uso	°C	min -33	max +90			°F min -27.4 max +194
Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)					
Versioni	<b>B</b>	<b>G</b>	<b>D</b>	<b>BE</b>	<b>GE</b>	<b>DE</b>
	nera c/spugna	verde mil. c/spugna	sabbia c/spugna	nera vuota	verde mil. vuota	sabbia vuota

Grandi serrature  
con pulsante di  
sicurezza.  
Rinforzi in  
acciaio nei punti  
di fissaggio per  
lucchetti



Ruote con boccola  
in ottone auto  
lubrificante



Maniglie laterali per  
il trasporto a due

- Maniglie laterali per il trasporto a due e maniglione centrale
- Ruote con boccola in ottone auto lubrificante
- Rinforzi in acciaio nei punti di fissaggio per lucchetti
- Due valvole automatiche

# MODELLI PER IL TRASPORTO DI ARMI

I modelli **10826.B D2** e **10826.B D4** sono allestiti internamente con spugna pre sagomata e una barra metallica di bloccaggio per alloggiare 12 caricatori e 6 fucili di tipo G36, MP5, M4, M16, AR 70/90.

I marchi citati sono di proprietà dei legittimi proprietari.

**ALTRE CONFIGURAZIONI INTERNE SONO DISPONIBILI SU RICHIESTA**



## VERSIONI

### 10826.B

nera - con serrature in plastica, coperchio con cerniera e braccetti metallici di supporto, strati di spugna pre cubettata nel fondo e spugna a coni nel coperchio.

### 10826.BE

nera - con serrature in plastica, coperchio con cerniera e braccetti metallici di supporto, internamente vuota.

### 10826.B D2

nera - con spugna sagomata per l'alloggiamento di fucili, coperchio con cerniera e braccetti metallici di supporto, serrature metalliche con gancio a farfalla.

### 10826.B D4

nera - con spugna sagomata per l'alloggiamento di fucili, coperchio removibile e serrature metalliche con gancio a farfalla.



Barra di metallo rinforzata, chiudibile con lucchetto per assicurare le armi



Serrature c/combi su richiesta (cod. valigia + DL)



Rinforzi in acciaio nei punti di fissaggio per lucchetti e serrature metalliche con gancio a farfalla.



4 ruote con boccola in ottone auto lubrificante



### 10826.B D2

coperchio con cerniera e braccetti metallici di supporto



<b>10826</b>		L	W	D		
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO
Dim. interne	mm	1080	620	260	60	200
	in	42 1/2	24 7/16	10 1/4	2 3/8	7 7/8
Dim. esterne	mm	1178	725	287		
	in	46 3/8	28 1/4	11 5/16		
Peso vuota	kg	17		lbs 37.47		
Peso c/spugna	kg	20,40		lbs 44.97		
Peso c/spugna portafuclli	kg	19,60		lbs 43.21		
Volume	litri	174		gal 45.96		
Galleggiabilità	kg/max	120,6		lbs/max 265.87		
Temp. d'uso	°C	min -33 max +90		°F min -27.4 max +194		
Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)					

- Può contenere fino a 4 GBAG 108



**10826.B D4**  
Coperchio removibile



- Coperchio separabile per un facile accesso
- Maniglie laterali su fondo e coperchio
- Maniglie laterali per il trasporto a due

## VERSIONI

- 10840.B**  
nera - con spugna pre cubettata
- 10840.G**  
verde mil. - con spugna pre cubettata
- 10840.BE**  
nera - vuota
- 10840.GE**  
verde mil. - vuota
- 10840.B D1**  
nera - con spugna sagomata per l'alloggiamento di fucili e indicatore di umidità
- 10840.G D1**  
verde mil. - con spugna sagomata per l'alloggiamento di fucili e indicatore di umidità
- 10840.B D2**  
nera - con spugna sagomata per l'alloggiamento di fucili
- 10840.G D2**  
verde mil. - con spugna sagomata per l'alloggiamento di fucili



4 ruote con boccola in ottone auto lubrificante



Serrature c/combi su richiesta (cod. valigia + DL)



12 SERRATURE METALLICHE con gancio a farfalla per garantire una perfetta tenuta.  
4 Rinforzi in acciaio nei punti di fissaggio per lucchetti

<b>10840</b>		L	W	D		
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO
Dim. interne	mm	1080	620	400	200	200
	in	42 1/2	24 7/16	15 3/4	7 7/8	7 7/8
Dim. esterne	mm	1178	718	427		
	in	46 3/8	28 1/4	16 13/16		
Peso vuota	kg	19,80			lbs	43.65
Peso c/spugna	kg	26,30			lbs	57.32
Peso c/porta fucili	kg	25,00			lbs	55.11
Volume	lt	260			gal	68.68
Galleggibilità	kg/max	120,6			lbs/max	265.87
Temp. d'uso	°C	min -33	max +90		°F	min -27.4 max +194
Certificazioni	IP67 - STANAG 4280 (ed. 2) - DEF STAN 81-41 (lev. J)					

- Può contenere fino a 6 GBAG 108

# MODELLI PER IL TRASPORTO DI ARMI

I modelli **10840.B D1 - 10840.G D1 - 10840.B D2 - 10840.G D2** sono allestiti internamente con spugna pre sagomata e una barra metallica di bloccaggio per alloggiare 12+12 caricatori e 6+6 fucili di tipo G36, MP5, M4, M16, AR 70/90.

I marchi citati sono di proprietà dei legittimi proprietari.

**ALTRE CONFIGURAZIONI INTERNE SONO DISPONIBILI SU RICHIESTA**

Cartina assorbente **sostituibile**, sensibile alle variazioni di umidità, cambia colore con l'aumentare dell'umidità (Art. ASP.0010).



INDICATORE DI UMIDITÀ (mod. **10840.B D1** e **10840.G D1**)



Barra di metallo rinforzata, chiudibile con lucchetto per assicurare le armi



Staffa di metallo (Art. EX.METALPLATE - kit 2 pezzi). Per fissare al muro l'intera valigia o anche la singola metà (il coperchio è separabile dal fondo). La staffa può essere anche utilizzata per fissare la valigia su veicoli attrezzati per il trasporto di armi o nell'allestimento di campi base militari. Progettata in modo che la valigia, una volta appesa, possa essere assicurata alla staffa stessa e quindi anche alla parete, con un lucchetto (non incluso).



Art. PANDIV.10840 (su richiesta)  
Studiato per tenere in posizione gli oggetti alloggiati nella spugna del coperchio.  
Il kit contiene:  
- 1 pannello in polipropilene alveolare  
- 4 cinghie regolabili con velcro  
- 8 passanti di metallo con viti per il fissaggio

# BORSE PER FUCILI

Robuste borse porta fucili realizzate in varie dimensioni per trasportare in sicurezza diversi modelli di fucili e accessori. Complete di spallaccio per il trasporto a spalla.



ROBUSTO  
TESSUTO  
IMBOTTITO

RESISTENTI  
CHIUSURE LAMPO

ALETTE IN  
NEOPRENE CON  
VELCRO PER  
UNA MAGGIORE  
PROTEZIONE  
DEL FUCILE

BANDE DI  
VELCRO  
REGOLABILI PER  
IL FISSAGGIO  
DEI FUCILI

TASCHE ESTERNE  
IMBOTTITE PORTA  
ACCESSORI, MUNIZIONI  
E CARICATORI



Art. BACKPACK KIT  
(su richiesta)



+



=



TRASFORMA LA BORSA  
GBAG IN UN PRATICO  
ZAINO

### GBAG 44



### GBAG 44

Per mod. 4412  
Dim. Est. 445x345x90 mm.  
17 1/2 x 13 9/16 x 3 9/16 in

### GBAG 58



### GBAG 58

Per mod. 5833 (4/5pz.)  
Dim. Est. 580x330x135 mm.  
22 13/16 x 13 x 5 5/16 in

### GBAG 76



### GBAG 76

Per mod. 7630 (4/6pz.)  
Per mod. 7641 (6/8pz.)  
Dim. Est. 765x415x135 mm.  
30 1/8 x 16 5/16 x 5 5/16 in

### GBAG 94



### GBAG 94

Per mod. 9413  
Dim. Est. 939x352x135 mm.  
36 15/16 x 13 7/8 x 5 5/16 in

### GBAG 114



### GBAG 114

Per mod. 11413  
Dim. Est. 1136x350x135 mm.  
44 3/4 x 13 3/4 x 5 5/16 in

### GBAG 135



### GBAG 135

Per mod. 13513  
Per mod. 13527 (2pz.)  
Dim. Est. 1350x350x135 mm.  
53 1/8 x 13 3/4 x 5 5/16 in

### GBAG 108



### GBAG 108

Per mod. 10826 (2/4pz.)  
Per mod. 10840 (4/6pz.)  
Dim. Est. 1080x400x135 mm.  
42 1/2 x 15 3/4 x 5 5/16 in

# BORSE PER FUCILI

Borse imbottite separabili che si inseriscono in coppia nella valigia. Tutti i modelli sono dotati di un'area centrale per la personalizzazione. Doppia maniglia e spallaccio regolabile. Tre dimensioni, per i mod. 9413, 11413 e 13513.



HBAG 94 (per mod. 9413)  
Dim. Est. 939 x (276 max / 90 min) x 95 mm.  
36 15/16 x (10 7/8 max / 3 9/16 min) x 3 3/4 in.



HBAG 135 (per mod. 13513)  
Dim. Est. 1350 x (275 max / 90 min) x 95 mm.  
53 1/8 x (10 13/16 max / 3 9/16 min) x 3 3/4 in.

+



HBAG 114 (per mod. 11413)  
Dim. Est. 1130 x (300 max / 100 min) x 95 mm.  
44 1/2 x (11 13/16 max / 3 15/16 min) x 3 3/4 in.



VALIGIA MOD. 13513.D E

=



Patella interna con velcro per fissare il calcio del fucile

ART. 13513.DHB  
Valigia mod. 13513 equipaggiata con 2 HBAG 135 e spugna a coni nel coperchio



## LA VALIGIA CHE SI INDOSSA

Un concetto semplice e pratico, che trasforma la valigia in zaino: l'utilizzatore è libero di muoversi, camminare su percorsi accidentati, guidare una moto o una bicicletta e addirittura nuotare! il tutto in completa sicurezza, avendo entrambe le mani libere. Gli spallacci regolabili e lo schienale ergonomico imbottito, garantiscono grande comodità nel trasporto, anche con la valigia a pieno carico. Il backpack Explorer Cases è realizzato in due diverse dimensioni.

**BACKPACK M** - PER I MODELLI 3317, 3818 E 5117 - **BACKPACK L** - PER I MODELLI 3317W, 4412, 4419 E 4820



# DIVISORI PER LA FOTOGRAFIA

Divisori modulari. Per proteggere e trasportare delicate attrezzature.



DIV1908 (per mod. 1908)  
Dim. Est. 185x120x65 mm.  
7 5/16 x 4 3/4 x 2 9/16 in.



DIV1913 (per mod. 1913)  
Dim. Est. 185x120x115 mm.  
7 5/16 x 4 3/4 x 4 1/2 in.



DIV2209 (per mod. 2209)  
Dim. Est. 215x155x75 mm.  
8 7/16 x 6 1/8 x 2 15/16 in.



DIV2214 (per mod. 2214)  
Dim. Est. 215x155x125 mm.  
8 7/16 x 6 1/8 x 4 15/16 in.



DIV2712 (per mod. 2712)  
Dim. Est. 270x195x80 mm.  
10 5/8 x 7 11/16 x 3 1/8 in.



DIV2717 (per mod. 2717)  
Dim. Est. 270x195x125 mm.  
10 5/8 x 7 11/16 x 4 15/16 in.



DIV3317 (per mod. 3317)  
Dim. Est. 325x230x100 mm.  
12 13/16 x 9 1/16 x 3 15/16 in.



DIV3317W (per mod. 3317W)  
Dim. Est. 325x340x100 mm.  
12 13/16 x 13 3/8 x 3 15/16 in.



DIV3818 (per mod. 3818)  
Dim. Est. 375x265x130 mm.  
14 3/4 x 10 7/16 x 5 1/8 in.



DIV4412 (per mod. 4412)  
Dim. Est. 440x330x80 mm.  
17 5/16 x 13 x 3 1/8 in.



DIV4419 (per mod. 4419)  
Dim. Est. 440x330x135 mm.  
17 5/16 x 13 x 5 5/16 in.



DIV4820 (per mod. 4820)  
Dim. Est. 475x365x145 mm.  
18 11/16 x 14 3/8 x 5 11/16 in.



DIV51 (per mod. 5117-5122)  
Dim. Est. 510x265x120 mm.  
20 1/16 x 10 7/16 x 4 3/4 in.



DIV53 (per mod. 5325-5326)  
Dim. Est. 520x395x100 mm.  
20 1/2 x 15 9/16 x 3 15/16 in.



DIV58 (per mod. 5822-5823-5833)  
Dim. Est. 430x275x155 mm.  
16 15/16 x 10 13/16 x 6 1/8 in.



DIV58.1 (per mod. 5833)  
Dim. Est. 430x275x265 mm.  
16 15/16 x 10 13/16 x 10 7/16 in.



DIV58.2 (per mod. 5833)  
Dim. Est. 430x275x110 mm.  
16 15/16 x 10 13/16 x 0 7/16 in.



DIV7630 (per mod. 7630)  
Dim. Est. 470x375x240 mm.  
18 1/2 x 14 3/4 x 9 7/16 in.



DIV7641 (per mod. 7641)  
Dim. Est. 470x375x345 mm.  
18 1/2 x 14 3/4 x 13 9/16 in.



DIV77 (per mod. 7726)  
Dim. Est. 570x375x175 mm.  
22 7/16 x 14 3/4 x 6 7/8 in.



DIV7745 (per mod. 7745)  
Dim. Est. 580x370x345 mm.  
22 13/16 x 14 9/16 x 13 9/16 in.

## COPERCHI PER DIVISORI

Per i divisori più grandi sono disponibili coperchi di protezione (su richiesta).



- COV44 (per mod. 4412-4419)
- COV48-76 (per mod. 4820-7630-7641)
- COV51 (per mod. 5117-5122)
- COV53 (per mod. 5325-5326)
- COV58 (per mod. 5822-5823-5833)
- COV77 (per mod. 7726-7745)



# ZAINI PER DRONI E FOTOGRAFIA




**DRN44** (per mod. 4419)  
Dim. Est. 340x180x440 mm.  
13 3/8 x 7 1/16 x 17 5/16 in.

**DRN53** (per mod. 5326)  
Dim. Est. 430x250x540 mm.  
16 15/16 x 9 13/16 x 21 1/4 in.



<< ZAINI PER DRONI  
Tasche interne  
removibili per gli  
accessori.



**BPH44** (per mod. 4419)  
Dim. Est. 340x180x440 mm.  
13 3/8 x 7 1/16 x 17 5/16 in.

**BPH53** (per mod. 5326)  
Dim. Est. 430x250x540 mm.  
16 15/16 x 9 13/16 x 21 1/4 in.



<< ZAINI PER LA  
FOTOGRAFIA  
Divisori interni  
regolabili.

DIVISORIO >>  
PER DRONI  
DI GRANDI  
DIMENSIONI.  
Partizioni  
interne  
regolabili.



**DRN77** (per mod. 7745)  
Dim. Est. 740x570x350 mm.  
29 1/8 x 22 7/16 x 13 3/4 in.



## BORSE IMBOTTITE



**BAG-R** (per mod. 2712)  
Ext. Dim. 270x195x80 mm.  
10 5/8 x 7 11/16 x 3 1/8 in.



**BAG-S** (per mod. 2717)  
Ext. Dim. 270x195x130 mm.  
10 5/8 x 7 11/16 x 5 1/8 in.



**BAG-T** (per mod. 3317)  
Ext. Dim. 325x230x95 mm.  
12 13/16 x 9 1/16 x 3 3/4 in.



**BAG-U** (per mod. 3317W)  
Ext. Dim. 325x340x95 mm.  
12 13/16 x 13 3/8 x 3 3/4 in.



**BAG-E** (per mod. 3818)  
Dim. Est. 375x265x140 mm.  
14 3/4 x 10 7/16 x 5 1/2 in.



**BAG-PC44** (per mod. 4412)  
Dim. Est. 450x345x55 mm.  
17 11/16 x 13 9/16 x 2 3/16 in.



**BAG-A** (per mod. 4419)  
Dim. Est. 450x350x125 mm.  
17 11/16 x 13 3/4 x 4 15/16 in.



**BAG-F** (per mod. 4820)  
Dim. Est. 475x365x160 mm.  
18 11/16 x 14 3/8 x 6 5/16 in.



**BAG-PC48** (per mod. 4820)  
Dim. Est. 475x365x170 mm.  
18 11/16 x 14 3/8 x 6 11/16 in.



**BAG-B** (per mod. 5117-5122)  
Dim. Est. 530x285x135 mm.  
20 7/8 x 11 1/4 x 5 5/16 in.



**BAG-V** (per mod. 5325-5326)  
Dim. Est. 535x410x100 mm.  
21 1/16 x 16 1/8 x 3 15/16 in.



**BAG-G** (per mod. 5822-5823-5833)  
Dim. Est. 435x285x165 mm.  
17 1/8 x 11 1/4 x 6 1/2 in.



**BAG-L** (per mod. 7630)  
Dim. Est. 380x240x240 mm.  
14 15/16 x 9 7/16 x 9 7/16 in.



**BAG-M** (per mod. 7630)  
Dim. Est. 755x240x245 mm.  
29 3/4 x 9 7/16 x 9 5/8 in.



**BAG-O** (per mod. 7641)  
Dim. Est. 382x242x355 mm.  
15 1/16 x 9 1/2 x 14 in.



**BAG-P** (per mod. 7641)  
Dim. Est. 755x240x350 mm.  
29 3/4 x 9 7/16 x 13 3/4 in.

# PANNELLI CON TASCHE PER COPERCHIO



PANEXPL27  
(per mod. 2712 - 2717)  
Dim. 255x180 mm.  
10 1/16 x 7 1/16 in.



PANEXPL33  
(per mod. 3317)  
Dim. 310x215 mm.  
12 3/16 x 8 7/16 in.



PANEXPL33W  
(per mod. 3317W)  
Dim. 310x320 mm.  
12 3/16 x 12 5/8 in.



PANEXPL38 (per mod. 3818)  
Dim. 375x225 mm.  
14 3/4 x 8 7/8 in.



PANEXPL44 (per mod. 4412-4419)  
Dim. 422x295 mm.  
16 5/8 x 11 5/8 in.



PANEXPL48 (per mod. 4820)  
Dim. 475x325 mm.  
18 11/16 x 12 13/16 in.



PANEXPL51 (per mod. 5117-5122)  
Dim. 500x230 mm.  
19 11/16 x 9 1/16 in.



PANEXPL53 (per mod. 5325-5326)  
Dim. 525x390 mm.  
20 11/16 x 15 3/8 in.



PANEXPL58 (per mod. 5822-5823-5833)  
Dim. 575x395 mm.  
22 5/8 x 15 9/16 in.



PANEXPL76 (per mod. 7630-7641)  
Dim. 755x440 mm.  
29 3/4 x 17 5/16 in.

## SPUGNA PRECUBETTATA

I modelli standard sono disponibili completamente vuoti o con spugna pre cubettata nel fondo e spugna a coni nel coperchio (spugne personalizzate a richiesta).



KIT SPUGNA PRECUBETTATA  
PER IL FONDO E A CONI PER IL  
COPERCHIO (Art. FOAM. + nr. art.)



PANEXPL77 (per mod. 7726-7745)  
Dim. 720x530 mm.  
28 3/8 x 20 7/8 in.



KIT SPUGNA A CONI  
PER IL COPERCHIO - 2 pz.  
(Art. LIDFOAM. + nr. art.)

1908 DIV1908	3317 PANEXPL33	BAG-T	DIV3317	4419 PANEXPL44	BAG-A	DIV4419	5833 PANEXPL58	1x DIV58.1 + 1x DIV58 + 1x DIV58.2	7641 PANEXPL76	4x BAG-O
1913 DIV1913	3317W PANEXPL33W	BAG-U	DIV3317W	4820 PANEXPL48	BAG-F		2x DIV58 + 2x DIV58.2	2x DIV58.1	2x DIV7641	2x BAG-P
2209 DIV2209	3818 PANEXPL38	BAG-E	DIV3818	BAG-PC48	DIV4820		1x BAG-G + 1x DIV58.2 + 1x DIV58.1	2x BAG-G + 2x DIV58.2	2x BAG-O + 1x DIV7641	2x BAG-O + 1x BAG-P
2214 DIV2214	4412 PANEXPL44	BAG-PC44	DIV4412	5117-5122 PANEXPL51	BAG-B	DIV51	7630 PANEXPL76	4x BAG-L	7726 PANEXPL77	2x DIV77
2712 PANEXPL27	BAG-R	DIV2712	5325-5326 PANEXPL53	2x BAG-V	5822-5823 PANEXPL58	2x BAG-G	2x DIV7630	2x BAG-M	7745 PANEXPL77	4x DIV77
2717 PANEXPL27	BAG-S	DIV2717	2x DIV53	1x BAG-V + 1x DIV53	2x DIV58	1x BAG-G + 1x DIV58	2x BAG-L + 1x DIV7630	2x BAG-L + 1x BAG-M	2x DIV7745	1x DIV7745 + 2x DIV77



## BORSA PER TREPPIEDE

Borsa imbottita per treppiede, in tessuto anti strappo, tracolla regolabile e tasca frontale per accessori. Ideale per proteggere e trasportare treppiedi professionali per macchine fotografiche e videocamere.



**TRIPOD BAG90**

Dim. Est. 900x170max/140minx100 mm.  
35 7/16 x 6 11/16max/ x 5 1/2 x 3 5/16 in.



## CUSTODIA PER NOTEBOOK

Custodia slim imbottita per notebook, morbida e resistente. Protegge il computer portatile da urti e graffi. Realizzata in due dimensioni, per PC 13"-13.3" e PC 15"-15.6".



**TOP ENVELOPE 13**

Custodia protettiva per PC 13"-13.3"



**TOP ENVELOPE 15**

Custodia protettiva per PC 15"-15.6"




# STAFFE DI FISSAGGIO

I nostri moderni processi produttivi consentono di soddisfare ogni tipo di richiesta. Le valigie Explorer Cases possono essere personalizzate con appositi interni per garantire in ogni situazione la perfetta protezione di dispositivi e strumenti delicati.




Art. KIT SUPP.PLAST (6 pz.)



Art. KIT SUPP.EXPL (6 pz.)



ALCUNI MODELLI SONO DOTATI NEL COPERCHIO DI ADDIZIONALI PUNTI DI FISSAGGIO PER I PANNELLI



Art. KIT EXPL.PLUGS (6 pz.)

PREDISPOSIZIONE PER L'INSERIMENTO DI SUPPORTI METALLICI O IN PLASTICA, UTILI PER CREARE BASI DI APPOGGIO O FISSAGGIO PER PANNELLI. LA VALIGIA DIVENTA COSÌ, OLTRE CHE CONTENITORE PER APPARECCHIATURE E STRUMENTAZIONI DELICATE, UNA VERA E PROPRIA STAZIONE DI LAVORO. I SUPPORTI POSSONO ESSERE RIMOSI E RIPRISTINATI AL BISOGNO, LE VITI PER IL FISSAGGIO NON SONO PASSANTI E QUINDI LA VALIGIA CONSERVA LE SUE CARATTERISTICHE DI IMPERMEABILITÀ.

PER RENDERE UNIFORMI GLI INTERNI DELLE PARETI, SONO DISPONIBILI PICCOLE STAFFE DI PLASTICA (TAPPINI) DA INSERIRE MANUALMENTE NEGLI SLOT.

# CORNICI

LE CORNICI DI SUPPORTO (PANRING) POSSONO ESSERE UTILIZZATE PER IL FISSAGGIO DEI PANNELLI. DOTATE DI GUARNIZIONE, UNA VOLTA FISSATE, CONSENTONO DI CREARE UNA PERFETTA BASE DI APPOGGIO PER PANNELLI E STRUMENTAZIONI PER TRASFORMARE LE VALIGIE IN COMODE WORK STATION. LE PERSONALIZZAZIONI ESTERNE SULLE CALOTTE CONSENTONO DI EFFETTUARE FESSURE O FORI SU MISURA PER REALIZZARE PRESE D'AREAZIONE PER GLI APPARECCHI ELETTRONICI CONTENUTI O SEMPLICEMENTE PER PERMETTERE IL PASSAGGIO DI CAVI.



Art. PANRING27, PANRING27.USA, PANRING33, PANRING33.USA, PANRING38, PANRING38.USA, PANRING44, PANRING44.USA, PANRING48, PANRING48.USA, PANRING51, PANRING51.USA.

# LUCCHETTI

ASSICURANO UNA PERFETTA ADERENZA ALLA SAGOMA DELLE VALIGIE, PER UNA CHIUSURA STABILE, SENZA MOVIMENTI.



LUCCHETTO BREVETTATO CON CHIAVI  
(Art. EXPL.PADLOCK)



LUCCHETTO BREVETTATO CON COMBINAZIONE (Art. EXPL.COMBILOCK)



LUCCHETTO OMOLOGATO TSA CON COMBINAZIONE (Art. EXPL.TSA.DIGILOCK)



I LUCCHETTI OMOLOGATI TSA CONSENTONO AL PERSONALE ADDETTO IN AEROPORTO, UNA RAPIDA ISPEZIONE DEL CONTENUTO SENZA RECARE DANNI AL BAGAGLIO.



# PERSONALIZZAZIONI

Il nostro obiettivo è garantire sempre la massima sicurezza degli strumenti contenuti e al contempo ottimizzare gli spazi interni, senza mai trascurare la praticità. Se state cercando un prodotto con caratteristiche particolari o personalizzato con interni

di spugna sagomata su misura per le vostre apparecchiature, se cercate valigie di un colore particolare, diverso da quelli disponibili a catalogo, se desiderate che il vostro logo aziendale sia ben visibile sulla valigia, o per qualsiasi altro di tipo di personalizzazione, non esitate a contattarci.





- Vuoto  
- Ruote e maniglia per uso trolley

- Realizzato in polipropilene
- Impilabile, leggero
- Adatto per uso esterno
- Resistente a urti e agenti chimici
- Resistente alle alte e basse temperature
- Nervature di rinforzo nel coperchio

- Maniglione frontale
- Maniglie laterali per trasporto a due
- Predisposizioni laterali per fissaggio
- Predisposizioni per lucchetto
- Targhetta identificativa porta nome

MUB78		L	W	D		
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO
Dim. interne	mm	780	410	330	50	280
	in	30 11/16	16 1/8	13	1 15/16	11
Dim. esterne	mm	807	470	345		
	in	31 3/4	18 1/2	13 9/16		
Peso vuota	kg 6,30		lbs 13.88			
Volume	lt 89		gal 23.51			
Galleggibilità	kg/max 80,5		lbs/max 177.47			
Versioni	MUB78	MUB78.G E	MUB78.D E			
	nera vuota	verde mil. vuota	sabbia vuota			

Art. KIT TRAY MUB - Optional - Vassoio con divisorio removibile per alloggiare piccoli oggetti. Il MUB78 può ospitare fino a due vassoi, ognuno dei quali può essere allestito con elastici di fissaggio per utensili (KIT03).



- Vuoto

MUB65		L	W	D		
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO
Dim. interne	mm	653	340	312	65	247
	in	25 11/16	13 3/8	12 5/16	2 9/16	9 3/4
Dim. esterne	mm	678	404	331		
	in	26 11/16	15 7/8	13 1/16		
Peso vuota	kg 4,40		lbs 9.70			
Volume	lt 61,5		gal 16.24			
Galleggibilità	kg/max 42,7		lbs/max 94.13			
Versioni	MUB65	MUB65.G E	MUB65.D E			
	nera vuota	verde mil. vuota	sabbia vuota			



GUNCASE		L	W	D		
		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITA'	COPERCHIO	FONDO
Dim. interne	mm	925	420	120	60	60
	in	36 7/16	16 9/16	4 3/4	2 3/8	2 3/8
Dim. esterne	mm	1078	475	157		
	in	42 7/16	18 11/16	6 3/16		
Peso vuota	kg 7,1		lbs 15.65			
Peso c/spugna	kg 8,1		lbs 17.85			
Volume	lt 46,6		gal 12.31			
Versioni	GUNCASE.B	GUNCASE.BE	GUNCASE.B CV			
	nera con spugna a con	nera vuota	nera con spugna a con nel fondo e nel coperchio			

- 4 serrature con apertura facilitata, di cui due con combinazione
- Valvola manuale di pressurizzazione



Maniglia in metallo


Ruote per il traino

# SPECIFICHE TECNICHE

CODICI	COLORI				CONFIGURAZIONE INTERNA	COPER. REMOV.	RUOTE	PESO KG	GALLEGG. KG MAX	VOLUME LITRI	DIM. INTERNE (mm)			DIM. ESTERNE (mm)			
	NERO	AVANZO	VERDE M	SABINA							L	W	D	COPER.	FONDO	L	W
1908	BE	OE	GE		VUOTA		0,7	1,4	2	190	125	85	20	65	216	180	102
	B	O	G		CON SPUGNA		0,8										
1913	BE	OE	GE		VUOTA		0,85	2,4	3,2	190	125	135	20	115	216	180	152
	B	O	G		CON SPUGNA		0,92										
2209	BE	OE	GE		VUOTA		0,88	2,3	3,3	220	160	95	20	75	246	215	112
	B	O	G		CON SPUGNA		0,99										
2214	BE	OE	GE		VUOTA		1,16	3,9	5,1	220	160	145	20	125	246	215	162
	B	O	G		CON SPUGNA		1,29										
2712	BE	OE	GE		VUOTA		1,62	4,2	6,6	276	200	120	35	85	305	270	144
	B	O	G		CON SPUGNA	SI	1,83										
2717	BE	OE	GE		VUOTA		1,93	6,7	9,3	276	200	170	35	135	305	270	194
	B	O	G		CON SPUGNA	SI	2,12										
3005	BE	OE	GE	DE	VUOTA		1,1	2,1	4	300	210	58	20	38	326	269	75
	B	O	G	D	CON SPUGNA		1,2										
3317	BE	OE	GE		VUOTA		2,29	7	13,1	330	234	170	68	102	360	304	194
	B	O	G		CON SPUGNA	SI	2,51										
3317W	BE	OE	GE		VUOTA		2,92	10,6	19,6	330	350	170	68	102	360	420	194
	B	O	G		CON SPUGNA	SI	3,3										
3818	BE	OE	GE		VUOTA		3,14	12,4	18,4	380	270	180	47	133	410	340	205
	B	O	G		CON SPUGNA		3,58										
4412	BE	OE	GE		VUOTA		3,4	10,7	19,2	445	345	125	47	78	474	415	149
	B	O	G		CON SPUGNA	SI	3,9										
4419	BC	GC			CON BORSA PER PC		4,2	19,7	29,2	445	345	190	47	143	474	415	214
	BE	OE	GE		VUOTA	SI	4										
4820	B	O	G		CON SPUGNA		4,7	24,7	35,5	480	370	205	50	155	520	435	230
	BE	OE	GE		VUOTA	SI	4,64										
5117	B	O	G		CON SPUGNA		5,4	15,8	24,7	517	277	173	50	123	546	347	197
	BE	OE	GE		VUOTA	SI	3,8										
5122	B	O	G		CON SPUGNA		4,5	21,5	31	517	277	217	50	167	546	347	247
	BE	OE	GE		VUOTA	SI	6										
5140	BKT02.AH				CASSETTI VUOTI		7	37,2	53	538	405	250	60	190	607	475	275
	BKT01.AH				CASSETTI CON SPUGNA	SI	13										
	BKTE.AH				PREDISP PER CASSETTI	SI	13,8										
	BE.AH				COMPLETAMENTE VUOTA	SI	9,75										
							7,52										
5325	BE	OE	GE		VUOTA		7	37,2	53	538	405	250	60	190	607	475	275
	B	O	G		CON SPUGNA	SI	8,25										
5326	BE	OE	GE		VUOTA		10	37,2	53	538	405	250	60	190	627	475	292
	B	O	G		CON SPUGNA	SI	11,25										
5822	BE	OE	GE		VUOTA		7,16	36,7	56,1	580	440	220	60	160	650	510	245
	B	O	G		CON SPUGNA		8,39										
5823	BE	OE	GE		VUOTA		9,17	36,7	56,1	580	440	220	60	160	670	510	262
	B	O	G		CON SPUGNA	SI	10,4										
5833	BE	OE	GE		VUOTA		10,54	62	84,2	580	440	330	60	270	670	510	372
	B	O	G		CON SPUGNA	SI	12,65										
7630	BE	OE	GE		VUOTA		13,56	81,8	113,1	765	485	305	60	245	860	560	355
	B	O	G		CON SPUGNA	SI	16,39										
7641	BE	OE	GE		VUOTA		15,02	118,5	153,9	765	485	415	60	355	860	560	460
	B	O	G		CON SPUGNA	SI	18,87										
7726	BE	OE	GE		VUOTA		10,3	70	118	770	580	265	90	175	836	641	304
	B	O	G		CON SPUGNA	SI	12,6										
7745	BE	OE	GE		VUOTA		15,5	144	200	770	580	450	90	360	836	641	489
	B	O	G		CON SPUGNA	SI	19,8										
9413	BE		GE	DE	VUOTA		6,7	27,9	45,3	939	352	137	43	94	989	415	157
	B		G	D	CON SPUGNA	SI	7,7										
11413	BE		GE	DE	VUOTA		7,8	33,3	53,7	1136	350	135	42	93	1189	415	159
	B		G	D	CON SPUGNA	SI	8,8										
13513	BE		GE	DE	VUOTA		8,7	39,5	63,7	1350	350	135	42	93	1430	415	159
	B		G	D	CON SPUGNA	SI	9,95										
13527	BE		GE	DE	VUOTA		11,7	97,5	128,5	1350	350	272	42	230	1430	415	296
	B		G	D	CON SPUGNA	SI	14,9										
15416	BE		GE	DE	VUOTA		11,3	61,6	92,9	1540	377	160	42	118	1629	456	183
	B		G	D	CON SPUGNA	SI	13,4										
10826	BE				VUOTA		17	120,6	174	1080	620	260	60	200	1178	725	287
	B				CON SPUGNA	SI	20,4										
	B D2				PORTAARMI		19,6										
	B D4				PORTAARMI	SI	19,6										
10840	BE		GE		VUOTA		19,8	120,6	260	1080	620	400	200	200	1178	718	427
	B		G		CON SPUGNA	SI	26,3										
	B D1		G D1		PORTAARMI		25										
	B D2		G D2		PORTAARMI		25										

\* Limite massimo di peso (uniformemente distribuito) inseribile in valigia per consentirne il galleggiamento fino al livello della linea di chiusura del coperchio.

\*\* Nei modelli 5122, 5822, 5823 e 5833 le dimensioni interne segnalate si riferiscono al punto di maggiore profondità del fondo. Internamente sono presenti delle aree di minore profondità dovute all'ingombro delle sedi per la maniglia telescopica e/o le ruote.

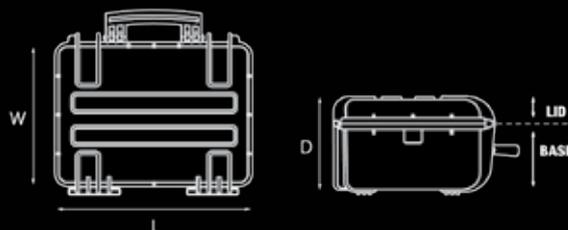

Distribuito da:



GT LINE srl  
Via del Lavoro, 50/52 - Loc. Crespellano  
40053 Valsamoggia (Bo) - Italy  
Tel. +39 051 65041 - Fax +39 051 734925  
www.explorercases.it - vendite@gtline.com



REG. N. 1594-A  
UNI EN ISO 9001:2008

Il contenuto delle valigie non è incluso. I dati contenuti in questo catalogo sono forniti a titolo informativo. GT Line potrà apportare in qualunque momento modifiche ai modelli descritti per ragioni di natura tecnico/commerciale. Tutti i marchi e i loghi sono di proprietà dei legittimi proprietari. Copyrights: TAM EXPEDITION - BORNEO 2014 - PH CHRISTIAN PATRICK RICCO - THE SHARK PROJECT 2005; GERMAN NAVY COMBAT DIVERS UNIF. OPERATION LEAGION 2007; SKALDAR ISLANDS 2005 WHITE BEAR - PH MIRELLE DE LA LEZZ; PH DARIO BOLOGNA 2017; POLIZIA DI STATO NUCLEO ARTIFICIERI VENEZIA 2010; SHANNONWILDCOM - SOUTH AFRICA 2014 - PH SHANNON BENSON & RUSSELL OWEN MACLAUGHLIN; DAKAR RALLY - DAKAR PRESS TEAM 2016; BLACKFISHER 2006 - PH ROBERTO PACHI.